

DC Axial AGE Series

SIZE/尺寸：40X40X10mm

General Specifications (一般規格)

Motor : DC Brushless motor 馬達：直流單向無刷馬達
 Frame : plastic(94V-0) 材料：框：塑料 (94V-0)
 Impeller : plastic(94V-0) 材料：葉：塑料 (94V-0)
 Bearing : Ball bearing ;Sleeve;FMB 軸承：滾珠軸承;含油軸承;FMB
 Weight : 15g 重量：15克





Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型	Bearing 軸承	Voltage 電壓	Current 電流	Speed 轉速	Max Air Flow 最大風量		Max Static Pressure 最大風壓		Sound 噪音
Part NO.	B / F / S	V	A	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA
AGE04010_05L	B/F	5	0.07	4000	0.13	4.75	1.42	0.06	21
AGE04010_05M	B/F	5	0.10	6000	0.21	7.24	2.92	0.11	26
AGE04010_05V	B/F	5	0.22	8000	0.26	9.25	5.10	0.20	35
AGE04010_05W	B/F	5	0.29	10000	0.35	12.23	8.43	0.33	39
AGE04010_12J	B/F	12	0.07	4000	0.13	4.75	1.42	0.06	21
AGE04010_12L	B/F	12	0.08	6000	0.21	7.24	2.92	0.11	26
AGE04010_12U	B/F	12	0.11	8000	0.26	9.25	5.10	0.20	33
AGE04010_12W	B/F	12	0.18	10000	0.35	12.23	8.43	0.33	39
AGE04010_24L	B/F	24	0.04	4000	0.13	4.75	1.42	0.06	21
AGE04010_24H	B/F	24	0.06	6000	0.21	7.24	2.92	0.11	26
AGE04010_24V	B/F	24	0.08	8000	0.26	9.25	5.10	0.20	33
AGE04010_24P	B/F	24	0.14	10000	0.35	12.23	8.43	0.33	39

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

Characteristic Curves 特性曲線

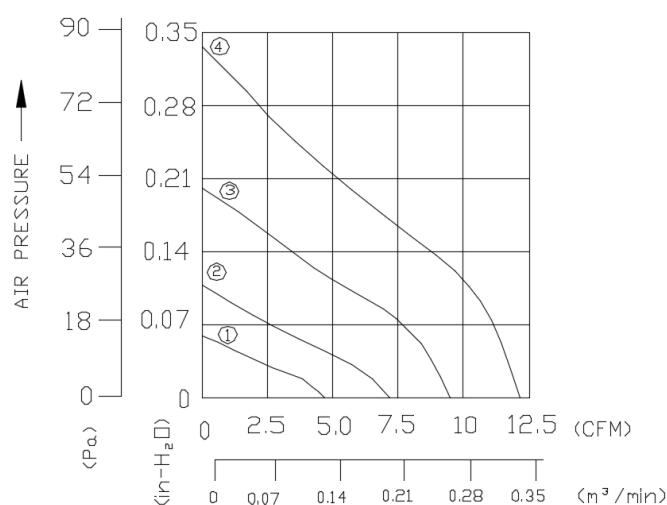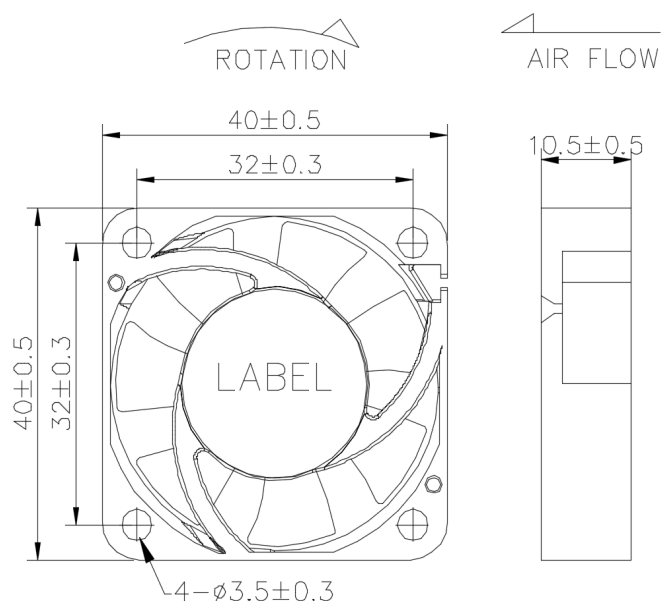

Specification is subject to change for improvement without notice/ 基於改良的規格變更，不另行通知